

株式会社 興醸社

〒385-0022
 長野県佐久市岩村田1166-5
 TEL (0267) 67-3718 FAX (0267) 67-5744

協力：伊藤忠石油販売株式会社 製造元：トヨタ車体株式会社

床や壁面のカビの悪臭防止に！

排水口に溜まった残り酒の酸っぱい臭いの脱臭対策に！

フィルター、タンクなどの洗浄を効率的かつ安全に行い、衛生面の強化に！


薬品でなく環境にやさしい！

トヨタ車体(株)製 オゾン水脱臭除菌洗浄機

- 1.カビ・ヌメリ取りの威力抜群、強力脱臭・除菌
- 2.床はもちろん器具も直接洗浄OK!


空気乾燥剤を自動的に再生して、24時間連続使用可能 ポータブル

オゾンだっしゅミニ II G	
オゾン水濃度	0.8~0.4mg/L
オゾン水量	4~12L/分
外形寸法	370(幅)×400(高さ)×230(奥行)
重量	8kg
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	300W
使用水圧範囲	0.1~0.5Mpa
連続使用可能時間	連続使用可能



小さなポディーでパワフル脱臭・殺菌 ポータブル

オゾンだっしゅハンディ8	
オゾン水濃度	0.8~0.4mg/L
オゾン水注水量	4~8L/分
外形寸法(本体)	195(幅)×370(高さ)×290(奥行)
重量	5.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	50W
使用水圧範囲	0.1~0.5Mpa



オゾン水とオゾンガスの両方の機能 使いやすい壁掛け式


※別途配管工事が必要となります

オゾンだっしゅツイン30	
オゾン水濃度	0.8~0.4mg/L
オゾン水量	4~30L/分
オゾン水の蛇口数	3ヶ所
オゾンエアーの吹出口数	~6口(オプション15口まで)
オゾンエアーの利用スペース	~700㎡
外形寸法	430(幅)×600(高さ)×200(奥行)
重量	15kg
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	150W
使用水圧範囲	0.1~0.5Mpa
オゾンエアー吹出量	1000mg/h



半自動PPキャッパー FS2000

- ☆小ロット生産、ラボ、サンプル作成など多用途の半自動型キャッパー
- ☆ヘッドの交換により、スクリーキャップ、樹脂キャップなど様々なキャップに対応可能。
- ☆同サイズキャップの場合、高さ、径調整のみで簡単に各種ビンサイズに対応。
- ☆能力 800-1000本/時
- ☆1サイクルごとに上部にて停止、スタートボタン、緊急停止ボタン採用安全設計。
- ☆インバータ搭載。
- ☆最大打栓圧力200Kg可能。
- ☆自動機用ハイクラスシーミングヘッド採用。

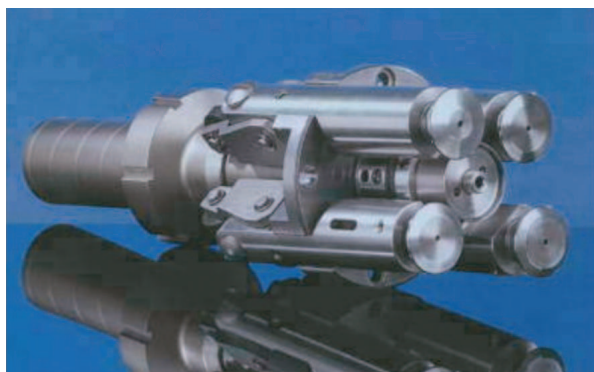

“杜氏の造った”竹ささら

- 直径:180m/m
- 長さ:280m/m
- 重量:3.8kg



カートリッジ式小型濾過機 (オリジナル)

- ★FSシリーズ
- ★ステンレス製 SUS304・SUS316
- ★瓶詰前の仕上げ濾過に最適
- ★仕込み水の濾過にも適用
- ★プレフィルターに利用可能
- ★他多様なニーズに対応

醸造用品一式

- ・機械…圧搾機・蒸留機・濾過機・リンサー・フィルター・ラベラー・ポンプ・ボイラー
 - ・器具…酒燗器・ステンレス製接続部品・分析用器具・酒精計・デジタル温度計・タンク
 - ・薬品…活性炭・乳酸・濾過剤・洗剤・殺菌剤・食品添加物・酵素剤・もやし
 - ・消耗品…濾紙・カートリッジ・濾布・布類・樽・菰・榊・王冠・コルク・瓶・ホース・パッキン
- その他ストラップ、ポアラーなど、色々な用品を取り揃えております。